

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限: 2021年11月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

53310A

(型番コード 04003200)

モジュレーション
ドメインアナライザ
キーサイトテクノロジー

販売価格

630,000円

(メーカー定価 2,488,939円)



MODEL5000-XT

(型番コード 03125800)

パワーメータ
パード

販売価格

120,000円

(メーカー定価 502,000円)



MSA538

(型番コード 07244600)

ハンドヘルド
スペクトラムアナライザ
マイクロニクス

販売価格

350,000円

(メーカー定価 1,018,600円)



S331E

(型番コード 12048000)

サイトマスタ
アンリツ

販売価格

250,000円

(メーカー定価 1,022,000円)



MS2691A

(型番コード 07188300)

シグナルアナライザ
アンリツ

販売価格

450,000円

(メーカー定価 9,142,000円)



1708A

(型番コード 24087100)

MMT/TLVステーション
営電

販売価格

2,600,000円

(メーカー定価 8,000,000円)



MP1590B

(型番コード 32163400)

ネットワーク
パフォーマンステスター
アンリツ

販売価格

200,000円

(メーカー定価 1,750,000円)



LE270A


(型番コード 32280600)

CAN/LIN通信データロガ
ラインアイ

販売価格

45,000円

(メーカー定価 168,000円)

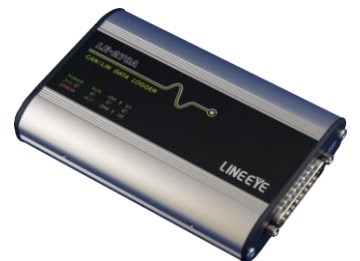

CIQ-100

(型番コード 32299100)

CABLEIQ配線検証テスタ
フルーク・ネットワークス

販売価格

90,000円

(メーカー定価 281,000円)



ELT400

(型番コード 13023100)

低周波磁界強度測定器
ナルダS・T・S

販売価格

380,000円

(メーカー定価 850,000円)



レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日



オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ユニバーサルカウンタ							
モジュレーションドメインアナライザ	キーサイト・テクノロジー	53310A	04003200	なし	630,000	2,488,939	10Hz~200MHz,2ch入力,タイムインターバル分解能200ps,測定機能:周波数+タイムインターバル,主タイムインターバル,Op.001(拡張測定メモリ),010(高安定オープンタイムベース),031(高分解能2.5GHz入力/デジタルRF通信解析)
F/Vコンバータ							
F/Vコンバータ	小野測器	FV1300	04009100	なし	20,000	210,000	入力:1Hz~20kHz+0.3~30Vpp,出力:0~10V+0~16mA,偏差出力機能
F/Vコンバータ	小野測器	FV1500	04017300	なし	35,000	220,000	入力:BNC 入力電圧AC0.3Vpp~30Vpp DC:Lo +1V以下,Hi4~30V,フィルタ OFF/20kHz/120kHzローパスフィルタ入力インピーダンス2.2kΩ,入力周波数0.2Hz~320kHz,出力:BNC D/A分解能16bit,フィルタ OFF/3Hz/10Hz/1kHz切替ローパスフィルタ,電圧出力0~10V,±5V,±10V,電流出力0~16mA/4~20mA,パルス出力:BNC 出力端子電圧 Lo +1V以下,Hi +4.5V以上,負荷抵抗100kΩ以上
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
ファンクション/任意波形発生器	キーサイト・テクノロジー	33220A	18022800	なし	80,000	360,842	ファンクション/任意波形ジェネレータ 1μHz~20MHz(正/方),500μHz~5MHz(パルス), 1μHz~200kHz(ランプ/三角),1μHz~6MHz(任意) 正/方/三/ラン/ノイズ/任意波形/パルス, 10mVpp~10Vpp,50Ω,BNC, AM/FM/FSK/バースト/PM/PWM変調機能, 電圧分解能:14ビット,GPIB/USB/Ethernet付, Op.001(外部クロック・リファレンス),ABJ(和文取説)
ファンクションジェネレータ	岩崎通信機	SG4105	18022100	なし	50,000	138,000	ファンクションジェネレータ 正弦波・方形波:10MHz~15MHz, その他(DCを除く):10MHz~100kHz, 周波数精度:±50ppm,チャンネル数1,出力範囲:50mV~10Vpp,50Ω, GPIB,RS232C,
RFパワーメータ(終端型)							
パワーメータ	アンリツ	ML2437A	03053400	なし	120,000	463,000	パワーメータ1ch サンプリグ:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIB,RS232 付属品:センサケーブル1.5m
パワーメータ 2CHタイプ	アンリツ	ML2438A	03069200	なし	180,000	790,000	パワーメータ2ch サンプリグ:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIB,RS232 付属品:センサケーブル1.5m×2
RFパワーメータ(通過型)							
パワーメータ	バード	MODEL500 0-XT	03125800	なし	120,000	502,000	デジタルパワーメータ(別途パワーセンサ・エレメントが必要です。シリアル接続も可能)。 Op.5014(USB接続通過型パワーセンサソケット, QCコネクタ:7/16(メス:4240-344)-(オス:4240-363)), 5000-035(ハードキャリングケース)
スペクトラムアナライザ							
コンパクト・スペクトラムアナライザ	ローデシュワルツ	FSC6/06	07183300	なし	350,000	1,386,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~6GHz,-141~+20dBm, 分解能帯域幅:10Hz~3MHz, Op.B22:内蔵プリアンプ
スペクトラムアナライザ	ローデシュワルツ	FSL18	07162300	なし	760,000	4,493,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9K~18GHz,-130~+20dBm, 1×10 ⁻⁶ /年,50Q,N型,分解能帯域幅:300Hz~10MHz, I/Q復調帯域幅:28MHz LAN I/F, Op.B4:OCXO基準周波数・1×10 ⁻⁷ /年(FSL18標準搭載) B10:GPIB,B22:プリアンプ,B30:DC電源・12~28V,B31:NiMH/バッテリーパック, K93:802.16e測定 K7:AM/FM/PM復調測定
スペクトラムアナライザ(ハンディ型)							
ハンドヘルドスペクトラムアナライザ	マイクロニクス	MSA538	07244600	なし	350,000	1,018,600	ハンドヘルドスペクトラムアナライザ 20kHz~3.3GHz, 分解能帯域幅:3kHz~3MHz,入力レベル:+10~-60dBm, 50Ω,N(メス),ACアダプタソフトケース付属, Op.MAS510:ロギングソフト,MB400:バッテリー, M401:0.8~1GHzアンテナ,M402:1.25~1.65GHzアンテナ, M403:1.7~2.2GHzアンテナ

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日



オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07188300	なし	450,000	9,142,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50Q,N(メス), GPIO,USB(4ポート),10/100/1000BASE-T, Op.001(ルビジウム基準発振器),003(プリセクタ下限拡張), 008(6GHzプリアンプ),MX269020A,MX269030A, 付属品:MA24106A,Z1166A,B0633A,MX703721A (Op.010)
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07201700	なし	450,000	9,142,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50Q,N(メス), GPIO,USB(4ポート),10/100/1000BASE-T, Op.001(ルビジウム基準発振器),003(プリセクタ下限拡張), 008(6GHzプリアンプ),MX269020A,MX269030A, 付属品:MA24106A,Z1166A,B0633A,MX703721A (Op.010)
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	280,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲:0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲:100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1.760-243-R,15NN50-1.5C
スペクトラムアナライザ周辺機器							
プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974U	07187300	なし	350,000	2,252,855	プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ,8560シリーズ用, 周波数レンジ:40~60GHz,感度:-109dBm, (1989年11月1日以前にメーカ出荷された8566Bおよび全ての8562Aには使用 できません,別途改造が必要となります) フラジ・サイズ:UG-383/U-M WR-19
プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974V	07187100	なし	350,000	2,252,855	プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ,8560シリーズ用,周波数レンジ:50~75GHz, 感度:-100dBm,(1989年11月1日以前にメーカ出荷された8566Bおよび全ての 8562Aには使用できません,別途改造が必要となります) フラジ・サイズ:UG-385/U WR-15
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	250,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~ 65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NNF50- 1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12055400	なし	250,000	1,038,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12075300	なし	250,000	1,044,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50-1:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12076700	なし	250,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス) Op.OSLN50A-8:オープン/ショート/ロード, 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12055900	なし	250,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード)若しくはOSLN50A-8(オープン/ショ ート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12056200	なし	250,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 2000-1676-R(ソフトキャリングケース-標準添付品)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12077500	なし	250,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50A-8:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日



オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電磁界モニタ							
低周波磁界強度測定器	ナルダS・T・S	ELT400	13023100	なし	380,000	850,000	低周波磁界強度測定器 周波数レンジ:1Hz~400kHz,センサ形状:等方性100cm ² コイル(X,Y,Z), 測定モード:ExposureSTD/FieldStrength, 測定レンジ:160%,1600%,32μT,320μT,8mT,80mT 国際ガイドラインICNIRP2010対応
可変アッテネータ							
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8494B	20001200	なし	80,000	187,525	ステップ・アッテネータ DC~18GHz,0~11dB,1dBステップ,1W, Op.002(SMAメス)
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8495B	20001300	なし	80,000	190,501	ステップ・アッテネータ DC~18GHz,0~70dB,10dBステップ,1W, Op.002(SMAメス)
固定アッテネータ							
アッテネータ 20dB	キーサイト・テクノロジー	8490D	20030400	なし	25,000	84,689	アッテネータ DC~50GHz,最大平均入力1W,ピーク100W,2.4mm(オス)-2.4mm(メス), Op.020(20dB)
光/パワーメータ/光テストセット							
フレームコントローラ	横河計測	AQ2212	03132300	なし	160,000	663,000	フレームコントローラ(モジュールが別途必要です。) スロット数:9,カラーLCD, リモートインタフェース:GPIB/Ethernet/USB Op.ブランクパネル×9枚 オーダー型番:735102-M(本体)+810518926(ブランクパネル)×9
センサモジュール	横河計測	AQ2200-211	03097700	なし	120,000	523,000	AQ2200シリーズ用センサモジュール 波長:700~1700nm,パワーレンジ:-110~+10dBm, AQ9447(FC)コネクタ付 オーダー型番:810518908/FCC
センサモジュール	横河計測	AQ2200-221	03155700	なし	130,000	596,000	AQ2200シリーズ用センサモジュール 2チャネル,波長:800~1700nm,パワーレンジ:-70~+10dBm, AQ9335C(FC)コネクタアダプタ(遮光キャップ2個付), オーダー型番:735122-FCC
光アッテネータモジュール	横河計測	AQ2200-331	03141600	なし	200,000	800,000	AQ2200シリーズ用光アッテネータモジュール 適合ファイバ:SMF,波長:1200~1700nm,挿入損失:1.9dB,最大減衰量:60dB,最大入力パワー:+23dBm,出力モニタ機能標準搭載,SC/PCコネクタ Op.SA,SCC, オーダー型番:735133-SA-SCC
光スイッチモジュール	横河計測	AQ2200-411	03097900	なし	100,000	640,000	AQ2200シリーズ用光スイッチモジュール ポート構成:1×4,波長:850nm/1310nm,挿入損失:1.4dB以下, MMF,FCコネクタ オーダー型番:735141-04-G6-FCC
光スイッチモジュール	横河計測	AQ2200-411	03133800	なし	100,000	640,000	AQ2200シリーズ用光スイッチモジュール ポート構成:1×4,波長:1310nm/1550nm,挿入損失:1.4dB以下, SMF,FCコネクタ
光スイッチモジュール	横河計測	AQ2200-411	03134000	なし	160,000	800,000	AQ2200シリーズ用光スイッチモジュール ポート構成:1×8,波長:1310nm/1550nm,挿入損失:1.4dB以下, SMF,FCコネクタ オーダー番号:735141-08-SA-FCC
光スイッチモジュール	横河計測	AQ2200-421	03155600	なし	180,000	690,000	AQ2200シリーズ用光スイッチモジュール ポート構成:2×2,波長:1310nm/1550nm,挿入損失:1.4dB以下, SMF,FCコネクタ オーダー型番:735142-22-SA-FCC
光スペクトラムアナライザ							
光スペクトラムアナライザ	Viaviソリューションズ	OSA500	03126300	なし	600,000	2,575,045	MTS8000用スペクトラムアナライザ・モジュール 波長範囲:1250nm~1650nm,光チャネル数:256,波長精度:±10pm, ダイナミックレンジ:-70~20dBm,絶対精度:±0.5dB,コネクタ形状:SC

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日



オリックス・レントテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パルス試験器(OTDR)							
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03150500	なし	200,000	1,466,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル), Op.063(波長:1310/1550nm±25nm SMF,ダイナミックレンジ 42/41dB,850/1300nm MMF,ダイナミックレンジ29/28dB), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ),007(パワーメータ), B0583A(ハードキャリングケース),
心線判別機							
光心線判別機	住友電気工業	FDT-2FS	03141300	なし	50,000	177,000	光心線判別機 対応波長:1310/1490/1550nm,可視光源:650nm, 活線判定,心線判別,外乱光検出,SCコネクタ用パワーメータ ACアダプタFDT-ADC添付。
ケーブルテスタ							
CABLEIQ配線検証テスタ	フルーク・ネットワークス	CIQ-100	32299100	なし	90,000	281,000	ケーブルタイプ:UTP・STP・FTP・SSTP・RG6・RG59・オーディオ・セキュリティ配線 検証オートテスト:10/100/1000BASE-T・VOIP・1394b・S100・TELCO・ワイヤーマップのみ・同軸
ネットワーク試験機							
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32248100	なし	200,000	1,545,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5, RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),Z0541A(USBマウス)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32249400	なし	279,000	2,145,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタ,ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),Z3(スキャンングラフ/リンクアグリゲーション), 28(イーサネットOAM),Z0541A(USBマウス)
10M/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120101A	32135900	なし	180,000	1,200,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール 10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45,全/半二重,キャブチャパッファ:8Mbyte/ポート
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32205300	なし	230,000	1,540,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), G0136×4,G0137×4
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32288900	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32244500	なし	930,000	6,250,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC),OP.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。
XFPモジュール(1550nm)	アンリツ	G0195A	32279900	なし	100,000	556,500	XFPモジュール(1550nm)
SFP+LRモジュール	アンリツ	G0239A	32242900	なし	50,000	150,000	MU120138A用SFP+LRモジュール

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日



オリックス・レントテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
トランスポートイーサネットテスタ	VeEX	UX400	32274300	なし	1,500,000	16,130,000	VePAL UX400 Universal Test Platform(Z08-00-001P) Op.Z22-00-007P:(UX400 40GE/100GE Module), 499-05-212:(UX400 100GE Test Protocol), 499-05-236:(UX400 100GE PCS Analysis), 499-05-063:UX400 100GE/40GE Optical Lane BERT 499-05-086:UX400 100GE/40GE OneWay Latency Measurement 499-05-214:100GE Multiple Stream,499-05-235:100GE Loopback,499-05-085:100GE/40GE IP Connectivity, 499-05-239:100GE IPv6 Support,499-05-000:Reveal UX400 SCPI,C01-00-007G:(ソフトキャリングケース)
ハンドヘルドSDH/イーサネットテスタ	VeEX	TX300E	32269800	なし	500,000	4,132,000	ハンドヘルドSDH/イーサネットテスタ(Z04-00-002P) Op.Z66-00-058P:10G Optical and 8G Fibre Channel Interface,499-05-109:10G APS,499-05-124:STM64/ OC-192 Mapping,499-05-122:MX300 10GE LAN, 01-04-002G:10GBASE-LR(1310nm 10Km)
ハンドヘルドSDHテストセット	VeEX	TX150E+	32286100	なし	180,000	1,150,200	TX150E+(Z04-00-006P)52M/155M SDHテストセット Op.52M/155M光テスト(499-05-043),1310nmLR(15km) SFP(301-01-004G),1310nmLR(40km)SFP(301-01-005G), 1550nmLR(80km)SFP(301-01-006G)
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS5822P	32286800	なし	1,000,000	4,403,000	光ネットワークテスタ(MTS5800V2:MTS5822P Dual1G Single10G) C5BT:Bluetooth Test,C5WiFi:WiFi Test, C5DUALPORT: Dual Port Test,C510M1GE:10/100/1000M Electrical and 100M/1GigE Optical Ethernet test, C510GELAN:10GigELAN,C510GEWAN:10GigEWAN, C5COS:Multiple Streams/COS test C5LS1588:IEEE1588 10M-1Gテストオプション, C5LSSYNCE:1GE SyncEテストオプション,6G OBSAI, C5SLSLAYER4:1GE L4 TCP/UDPテストオプション, C5LSCAPTURE:10M-1G パケットキャプチャオプション
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	ONT601	32275800	なし	900,000	9,652,000	マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.80:10GigE LAN(4ポート ソフトウェア), 3076/63.82:OTN 10.7/11.05/11.1G(4ポート ソフトウェア), 3076/63.84:OC192/STM-64 BERT(4ポート ソフトウェア),
10Gトランスポートモジュール	Viaviソリューションズ	C1010V2	32274600	なし	500,000	6,438,000	C1010V2: Dual Port 10G Capable MSAMv2-Ship(10/4G) CPXFP:XFP Physical Interface Module CPSFP:SFP Physical Interface Module CXFP-10G-3-1(XFP9.95G-11.1G&10GigE&10G FC,1310nm,10km,SR1) CXFP-10G-5-1(XFP8G-11.1G&10GigE&8/10G FC,1550nm,40km,IR2) CSFP-1G-CU(SFP10/100/1000M CopperRJ45) CSFP-2G5-3-1(SFP2.7G-155M&GigE&2G/1G FC,1310nm CTE1E3E4STM1E(E1/E3/E4/STM1e Test)
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000	32255100	なし	150,000	806,972	光ネットワークテスター本体 EM8000bt:バッテリーモジュール付本体, E80HVTCol:TFカラーディスプレイ,E80HDISK:ハードディスクドライブ, E80CFAPP:トランスポートモジュールアプリケーションカード(トランスポートモ ジュール追加時必要),E80Lilon:リチウムイオンバッテリー, E8000M02:ユーザーマニュアル,C80Hcase5:ハードキャリングケース
光分散測定モジュール	Viaviソリューションズ	E81DISPAP	32252200	なし	750,000	5,155,427	光分散測定モジュール CD(波長分散)+PMD(偏波モード分散)+AP(減衰プロファイル)テスト モジュール(1260-1640nm), コネクタ形状:SC(APC)
OTDRモジュール	Viaviソリューションズ	E8129VLR	32249100	なし	250,000	1,706,549	OTDRモジュール (MTS8000用) Very Long Range 43/42dB 1550/1625nm, コネクタ形状:SC
OTDRモジュール	Viaviソリューションズ	E8136VLR	32251100	なし	350,000	1,847,229	OTDRモジュール(MTS8000用) VeryLongRange 45/43/42dB 1310/1550/1625 コネクタ形状:SC 注意:MTS8000本体+E8100ユニット必要
SDH/SONET/ATMアナライザ							
ネットワークパフォーマンスステスター	アンリツ	MP1590B	32163400	なし	200,000	1,750,000	ネットワークパフォーマンスステスター 1.5Mbit/s~10.7Gbit/sのインターフェースに対応 OP.02(GP-IB),03(LAN) ユニットが別途必要です

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日



オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プロトコル/バスアナライザ							
HDMIプロトコルアナライザ	アストロデザイン	VA1842	24079400	なし	1,000,000	3,850,000	HDMIプロトコルアナライザ(HDMI2.0対応) 各プロトコル計測(3D,ARC,HDCP(Ver1.4/2.2),CEC,EDID等) Pixel Clock周波数:25~600MHz(DataRate:Max6Gbps), 音声サンプリング周波数:最大192kHz(8CH), Op.CTS,I2S,スルーモード対応BDX(外付け)
プロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24083700	なし	1,800,000	8,061,500	HDMIプロトコルスコープ(980Bベースユニット 最大5スロット搭載可能) 95-00083(HDMIプロトコルアナライザ:300MHz), 95-0112(HDMI2.0プロトコルアナライザ:600MHz), 95-00111(HDMI2.0 VIDEO GEN:600MHz), 95-00110(HDMIHDCP2.2FUN), 95-00073(Encrypt Link Anlz) 95-00108 (HDMI2.0 CTS EDID(#2)) 95-00130 (HDMI16G GEN HDCP2.2UP) 95-00122 (HDMI2.0 CTS SIN(#4))
HDMIプロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24078300	なし	1,500,000	6,869,000	HDMIプロトコルスコープ(980Bベースユニット 最大5スロット搭載可能) 95-00083(HDMIプロトコルアナライザ:300MHz), 95-00112(HDMI2.0プロトコルアナライザ:600MHz), 95-00111(HDMI2.0VIDEO GEN:600MHz), 95-00110(HDMIHDCP2.2FUN), 95-00073(Encrypt Link Anlz)
プロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24082900	なし	1,100,000	4,099,500	プロトコルスコープ(980Bベースユニット ユニット最大5スロット搭載可能 搭載ユニット/95-00103:DP1.2 HARDWARE MOD(2出力), 95-00104:DP1.2 VIDEO GEN SOFT, 95-00132:DP1.2MAIN LINK ANA, 95-00105:DP1.2 VIDEO ANA SOFT
無線LAN環境調査用デバイス	サイレックス・テクノロジー	NX1	32301100	なし	28,000	79,800	無線LAN環境調査用デバイス NX-1 無線LAN環境調査(サーベイ)モード,スペクトラム・アナライザモード IEEE802.11a/b/g/n対応,情報収集・電波状況の視覚化 ※情報収集用に別途,USBが必要,スペックはUSB2.0 USB3.0は対応不可
BLUETOOTHトラッカー	ELLISYS	BTR1-LE-ENT	32306900	なし	1,200,000	3,780,000	Bluetoothトラッカー Bluetooth5.0LowEnergy,WiFi,スペクトラム同時記録, Bluetooth5.0LowEnergyの全チャンネルの全てのパケット同時記録
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクローイ・ジャパン	USBAT32-PRO	32268400	なし	250,000	800,000	Advisr T3(USB2.0プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0 LS/FS/HS対応), レコーディングバッファ:1GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート2個以上あることが望ましい)
USB3.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクローイ・ジャパン	USB-AT3-PRO	32263300	なし	350,000	1,190,000	Advisr T3(USB3.0 PRO プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) 記録データのCSVエクスポート,リアルタイム情報表示, レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows 7, 8.1,10 USB2.0ポート2個以上あることが望ましい)
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクローイ・ジャパン	USBTOS2A01-X	32262300	なし	200,000	620,000	Advisr T3T3(USB2.0スタンダードプロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル,レコーディングバッファ:1GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows 10/8.1/7) USB2.0ポート2個以上あることが望ましい)
USB3.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクローイ・ジャパン	USBTOS3A01-X	32256900	なし	250,000	770,000	Advisr T3(USB3.0スタンダードプロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクローイ・ジャパン	USB-TZA2-V03-X	32288000	なし	650,000	2,060,000	Voyager M3x USB2.0 Advanced アナライザ/エキササイズ 解析ポート:1チャンネル(USB2.0 LS/FS/HS対応), レコーディングバッファ:1GB
10/100/1000Base-T用TAP	ネットオブティックス	TP CU3	32272800	なし	48,000	160,000	10/100/1000Base-T用TAP
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE3200	32149500	なし	80,000	328,000	マルチプロトコルアナライザ 通信速度:50bps~1,544Mbps, 前二重時の最高速度:1,000Mbps,半二重時の最高速度:1,544Mbps, プロトコル:ASYNC/PPP/SYNC/BSC/HDLC/SDLC/ X.25, キャパシタメモリ:3.6MB,電池動作時間:8時間(バックライトOFF時), 電池充電時間:2.5時間,
CAN/LIN通信データロガー	ラインアイ	LE270A	32280600	なし	45,000	168,000	CAN/LIN 通信データロガー 計測インターフェース: CAN(ISO11898準拠 TJA1050 / ISO11519-2準拠 TJA1054), LIN(ISO9141準拠 TJA1020), 測定チャンネル数:CAN,LIN,又はCAN/LINの組合せで合計2チャンネル, 別途PC必要です。

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 10月号

有効期限:2021年11月30日



オリックス・レントテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
誤り率測定器							
12.5Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32244300	なし	400,000	2,610,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),030(クロック位相可変)
14Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040B	32293100	なし	630,000	3,745,000	MP1800A用ユニット,14Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~14Gbit/s),020(クロック再生), 030(クロック位相可変)
28/32GBIT/SED	アンリツ	MU183040B	32282800	なし	1,800,000	12,285,000	MP1800A用 28Gbit/s ED Op.020(2ch ED)
インタフェースコンバータ							
LAN/GPIBゲートウェイ	キーサイト・テクノロジー	E5810A	07129600	なし	20,000	125,065	GPIB-イーサネット・コントローラ
デジタル擬似交換機							
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1502P	32271400	なし	500,000	1,400,000	ISDN擬似交換機, PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×2回線, Bch回線交換, 専用線, メーカー製品型名はKG3004
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1504P	32293200	なし	776,000	2,400,000	ISDN擬似交換機, PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×4回線, Bch回線交換, 専用線, メーカー製品型名はKG3005
デジタル放送用測定器/MPEG評価機器							
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24084700	なし	2,600,000	8,000,000	MMT/TLVステーション(記録再生機) MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期(NTP):RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24087100	なし	2,600,000	8,000,000	MMT/TLVステーション MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期:RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T, Op.S01:アナライザ機能,S02:モニタ機能